

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

X.F.15 EM-2


X – год изготовления (здесь 2006)
По алфавиту: **W** – 2005,
X – 2006, **Y** – 2007, **Z** – 2008.

F – месяц изготовления
(здесь июнь)
По алфавиту: **A**- январь,
B- февраль, **C**- март,
D- апрель, **E**- май, **F**- июнь,
G- июль, **H**- август,
I- сентябрь, **J**- октябрь,
K - ноябрь, **L**- декабрь

15 – день изготовления

EM – номер партии

2 – ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ

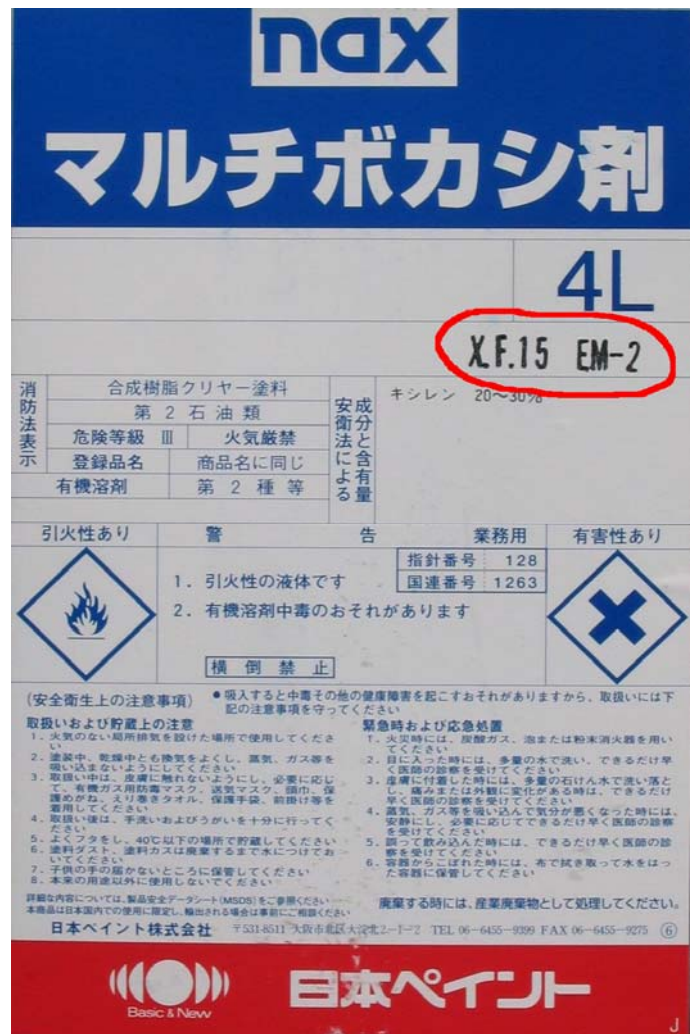

ndx
マルチボカシ剤
4L
X.F.15 EM-2

消防法表示	合成樹脂クリヤー塗料	成分と含有量 安衛法による	キシレン 20~30%
	第2石油類		
	危険等級 III 火気厳禁		
	登録品名 商品名に同じ		
有機溶剤	第2種等		

引火性あり 警告 業務用 有害性あり

1. 引火性の液体です
2. 有機溶剤中毒のおそれがあります

指針番号 128
国連番号 1263

横倒禁止

(安全衛生上の注意事項) ●吸入すると中毒その他の健康障害を起こすおそれがありますから、取扱いは下記の注意事項を守ってください

取扱いおよび貯蔵上の注意

1. 火気のない場所排気された場所で使用してください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気、ガスを吸い込まないようにしてください。
3. 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、顔巾、保護メガネ、スリッパ、手袋、保護手袋、防護靴等を使用してください。
4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを行ってください。
5. よくフタをし、40℃以下の場所で貯蔵してください。
6. 塗料がスト、塗料カスは廃棄するまで水につけておいてください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。
8. 本来の用途以外に使用しないでください。

緊急時および応急処置

1. 火災時には、炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 皮膚に付着した時には、多量の水で洗い落とす。痛みまたは外傷に変化がある時は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じてできるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を吸った容器に保管してください。

産業する時には、産業廃棄物として処理してください。

日本ペイント株式会社 〒531-8511 大阪府北区大宮北2-1-2 TEL 06-6455-9399 FAX 06-6455-9275 ⑥

Basic & New **日本ペイント**